

# LUZ:IO




**i-bsp**  
SICHERHEIT PRODUKTE  
BERATUNG PRÄVENTION

## LUZ:IO dS 12V



## LUZ:IO dS 230V

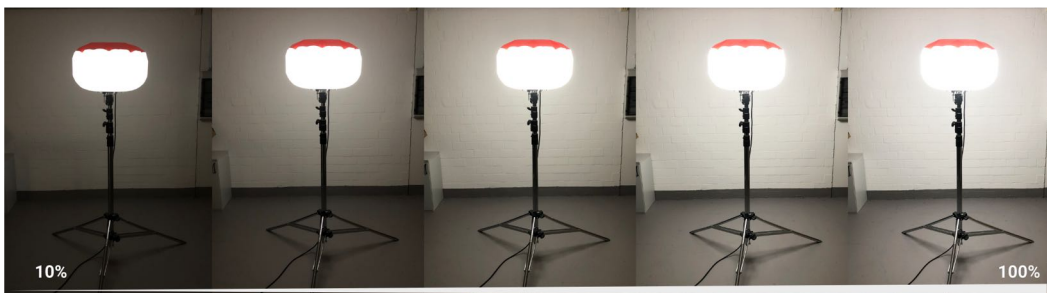

**LUZ:IO S  
24V**

**LUZ:IO S  
230V**

**LUZ:IO dS  
12V**

**LUZ:IO dS  
230V**

## Technische Daten

Lichtquelle	LED	LED	LED dimmbar	LED dimmbar
Lichtstrom	<b>11.000 Lm</b>	<b>11.000 Lm</b>	<b>8.000 Lm</b>	<b>8.000 Lm</b>
Stromaufnahme	3,8A @ 24Vdc	0,4A @ 230Vac	6,8A @ 12Vdc	0,4A @ 230Vac
Eingangsspannung	<b>24V DC</b>	<b>230V AC</b>	<b>12V DC</b>	<b>230V AC</b>
Lichtausbeute	120 lm/W	120 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
Verfügbare Lichtfarbe	<b>3000K, 5000K</b>	<b>3000K, 5000K</b>	<b>3000K, 5000K</b>	<b>3000K, 5000K</b>
Einschaltzeit	Instant	Instant	Instant	Instant
durchschn. Lebensdauer LED	<b>50.000 h</b>	<b>50.000 h</b>	<b>50.000 h</b>	<b>50.000 h</b>
Schutzklasse	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Fernsteuerung	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>
Stecker standard <i>(andere auf Anfrage)</i>	<b>Autostecker (~ISO 4165)</b>	<b>Typ F (Schuko)</b>	<b>Autostecker (~ISO 4165)</b>	<b>Typ F (Schuko)</b>

# LUZ:IO



**i-bsp**

SICHERHEIT PRODUKTE  
BERATUNG PRÄVENTION

**LUZ:IO S  
24V**

**LUZ:IO S  
230V**

**LUZ:IO dS  
12V**

**LUZ:IO dS  
230V**

## Maße & Gewichte

Nettogewicht	<b>2,8kg</b>	<b>3,0kg</b>	<b>3,0 kg</b>	<b>3,2 kg</b>
Hüllenmaße (im Betrieb)	<b>D: 650mm, H: 400mm</b>	<b>D: 650mm, H: 400mm</b>	<b>D: 650mm, H: 400mm</b>	<b>D: 650mm, H: 400mm</b>

## Beleuchtungs- daten

Beleuchtungs- fläche	<b>700 m<sup>2</sup></b>	<b>700 m<sup>2</sup></b>	<b>450 m<sup>2</sup></b>	<b>450 m<sup>2</sup></b>
max. Lichtstärke unter Lichtballon	<b>150 lx @ 2m</b>	<b>150 lx @ 2m</b>	<b>120 lx @ 2m</b>	<b>120 lx @ 2m</b>

## LUZ:IO M 24V

## LUZ:IO M 230V

### Technische Daten

Lichtquelle	LED	LED
Lichtstrom	22.000Lm	22.000Lm
Stromaufnahme	7,6A @ 24Vdc	0,8A @ 230Vac
Eingangs-spannung	24V DC	230V AC
Lichtausbeute	120 lm/W	120 lm/W
Verfügbare Lichtfarbe	3000K, 5000K	3000K, 5000K
Einschaltzeit	Instant	Instant
durchschn. Lebensdauer LED	50.000 h	50.000 h
Schutzklasse	IP 54	IP 54
Fernsteuerung	No	No
Stecker standard (andere auf Anfrage)	Autostecker (~ISO 4165)	Typ F (Schuko)

# LUZ:IO

---

**LUZ:IO M  
24V**

**LUZ:IO M  
230V**

## Maße & Gewichte

Nettogewicht

**3,2kg**

**3,4kg**

Hüllenmaße  
(im Betrieb)

**D: 650mm,  
H: 400mm**

**D: 650mm,  
H: 400mm**

## Beleuchtungs-daten

Beleuchtungs-fläche

**1500 m<sup>2</sup>**

**1500 m<sup>2</sup>**

max. Lichtstärke unter  
Lichtballon

**250 lx @ 2m**

**250 lx @ 2m**